


ZWICK
ARMATUREN GMBH 

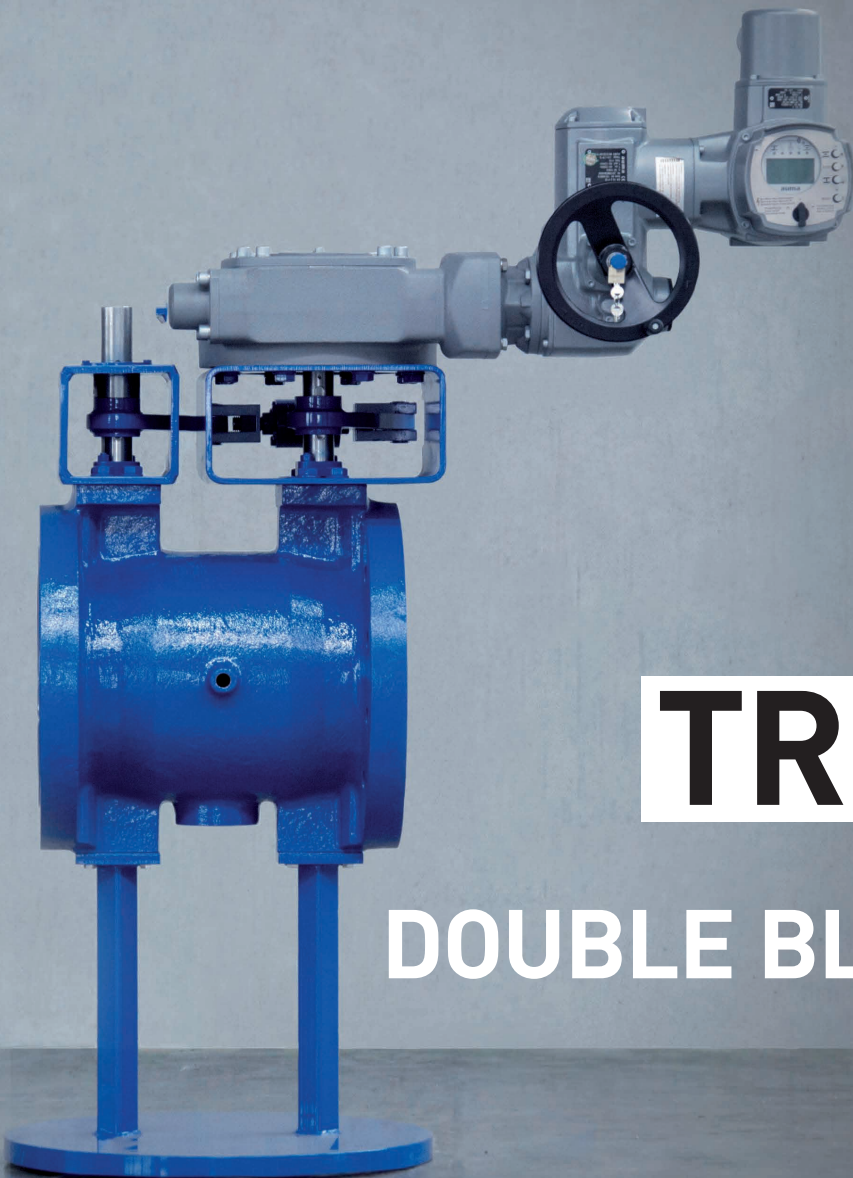

TRI-BLOCK


DOUBLE BLOCK & BLEED

100 % Dicht

HIGH STANDARD VALVES FOR NON-STANDARD CONDITIONS.


TRI-BLOCK

- DN 80 - 1200 / 3" - 48"
- PN 10 - 63 / ANSI 150 - 600
- DIB- und DBB-Konfiguration
- Metallisch dichtend
- Bis zu 2 Bleed Ports integriert (individuell)
- Zero Leakage für Flüssigkeiten und Gase (API598, EN 12266 – 1 Cl. A oder BS 6364)
- -50°C bis + 425°C (abhängig vom Material)
- Werkstoffe: Stahl, Edelstahl oder andere Legierungen
- Baulänge: EN 558-1 (zum Austausch von Schiebern)

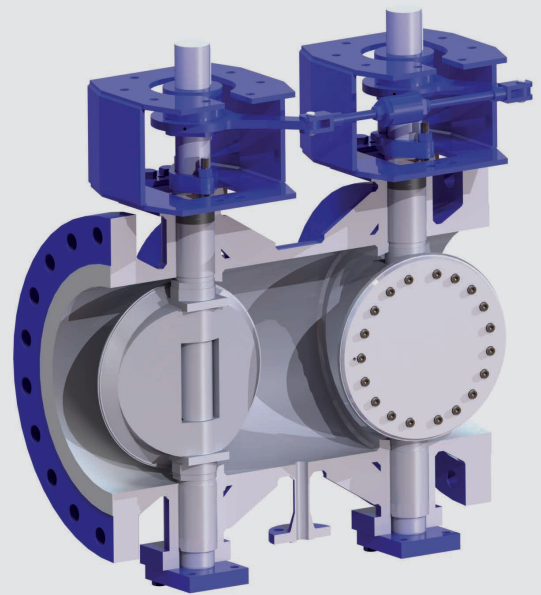

ANWENDUNGEN

- Tanklager
- Verladung
- Absicherung mit Sperrmedium über Bleed Ports
- Austausch redundanter Systeme

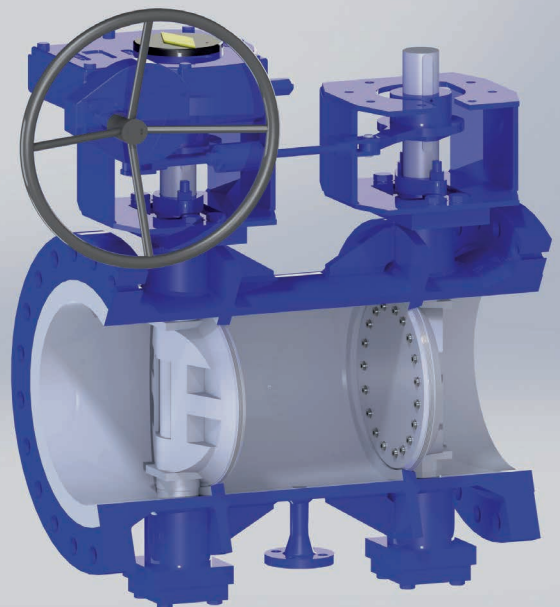

ZWICK
ARMATUREN GMBH

Egerstr. 1 & 25
D-58256 Ennepetal
TEL +49 (0) 23 33 / 98 56 5
FAX +49 (0) 23 33 / 98 56 6
MAIL info@zwick-gmbh.de

WWW.ZWICK-ARMATUREN.DE